




HANDESSGERÄTE

SOFTWARE

## KALIBRIERSCHEINE DAKKS

DAkks Kalibrierscheine werden eingesetzt, wenn es um sehr hochwertige Kalibrierungen und um die Kalibrierung von Referenzgeräten geht, oder Normen und Vorschriften dies verlangen. DAkks-DKD-Kalibrierscheine werden mit Referenzgeräten erstellt, deren Rückführungen durch eine Kette bis zum Laboratorium der Physikalischen Bundesanstalt gewährleistet ist. DAkks-DKD-Kalibrierscheine können nur durch die nach der Norm DIN EN ISO 17025 akkreditierten Kalibrierlaboratorien ausgestellt werden. Durch eine regelmäßige externe Begutachtung und Reakkreditierung wird gewährleistet, dass eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kalibrierung gegeben ist.

Diese kosten- und personalintensiven Maßnahmen ergeben einen höheren Preis, aber auch die nötige Verlässlichkeit bei den Messergebnissen. Erfolgreiche DAkks-Begutachtung des Standorts Greisinger für die Messgröße Temperatur. Seit 2018 arbeitet das Kalibrierlaboratorium entsprechend der DIN EN ISO/IEC 17025.

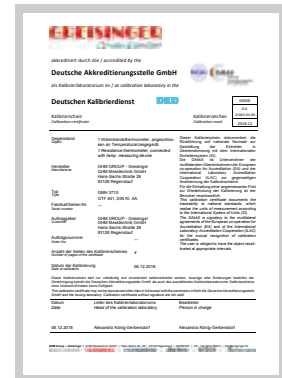

**TEMPERATUR**

**DAkks-T**  
Kalibrierschein Temperatur, inkl. 1 Prüfpunkt  
(Bitte Prüfpunkt immer angeben)

**weitere Prüfpunkte**  
(von -100..+1400 °C)  
(Bitte Prüfpunkt immer angeben)

**zusätzlicher Prüfpunkt**  
-196 °C

---

**DIE AKKREDITIERUNG GILT NUR FÜR DEN IN DER URKUNDENANLAGE D-K-21043-01-00 AUFGEFÜHRTEN AKKREDITIERUNGSUMFANG.**

**Deutsche Akkreditierungsstelle**  
D-K-21043-01-00

**DRUCK**

**DAkks-P**  
Art.-Nr. 602731  
DAkks Kalibrierzertifikat Überdruck -1..100 bar  
(Druck , 9 Prüfpunkte steigend und fallend, Ablauf B,  
Ziel: 0,1..0,6 % Messspanne)

**DAkks-PA**  
Art.-Nr. 602758  
DAkks Kalibrierzertifikat Absolutdruck 0..70 bar  
(Absolutdruck , 9 Prüfpunkte steigend und fallend, Ablauf B,  
Ziel: 0,1..0,6 % Messspanne)

*weitere Messbereiche und Genauigkeiten auf Anfrage*

**LUFTFEUCHTE (INKL. 1 TEMPERATURWERT)**

**DAkks-FE**  
Art.-Nr. 602871  
DAkks Kalibrierzertifikat, Luftfeuchte (Gerät mit externen Sensor); (Prüfpunkte: Feuchte 15 %, 70 % und Temperatur ca. 23 °C)

**DAkks-F**  
Art.-Nr. 602870  
DAkks Kalibrierzertifikat, Luftfeuchte (Gerät mit fest angebrachten Sensor); (Prüfpunkte: Feuchte 20 %, 50 %, 80 % und Temperatur ca. 23 °C)

*weitere Punkte auf Anfrage*

**LEITFÄHIGKEIT**

**DAkks-LF**  
Art.-Nr. 605528  
DAkks Kalibrierzertifikat  
Leitfähigkeit 3 Prüfpunkte, Prüfpunkte 147 µS/cm, 1.413 µS/cm, 12,88 mS/cm

inkl. 3 wählbare Punkte innerhalb  
**2 µS/cm - 1000 µS/cm**

inkl. 3 wählbare Punkte innerhalb  
**1 mS/cm - 150 mS/cm**

**jeder weitere Punkt**  
*weitere Messbereiche auf Anfrage*

ZUBEHÖR

ALARM / SCHUTZ, NIVEAU