

Leitfähigkeits-Messzelle LF1653 / LF2653



Merkmale

- 2-Elektroden konduktive Reinstwasser-Messzelle mit Rohrgewinde nach DIN ISO228
- Für Leitfähigkeiten im Bereich 0..0,5 µS/cm bis 0..50 µS/cm einsetzbar

Technische Daten

Zellenkonstante : C = 0,1 ausgemessene Zellenkonstante auf dem Typenschild vermerkt

Arbeitstemperatur : -10..+120 °C
Dampfsterilisierbar 140 °C max. 1 h

Druckfestigkeit : max. 16 bar

Prozessmaterial : Edelstahl 1.4404 (316L), electropoliert; PVDF; Dichtung EPDM, PEEK

Elektrischer Anschluss


LF1653 : Flachsteckverbinder
nur Kopfmontage UNICON-LF

LF2653 : 8-pol. Rundsteckverbinder IP67

Material : Messing vernickelt

Temperaturmessung : integrierter Pt1000 Sensor DIN IEC751, Klasse A

Abmessungen

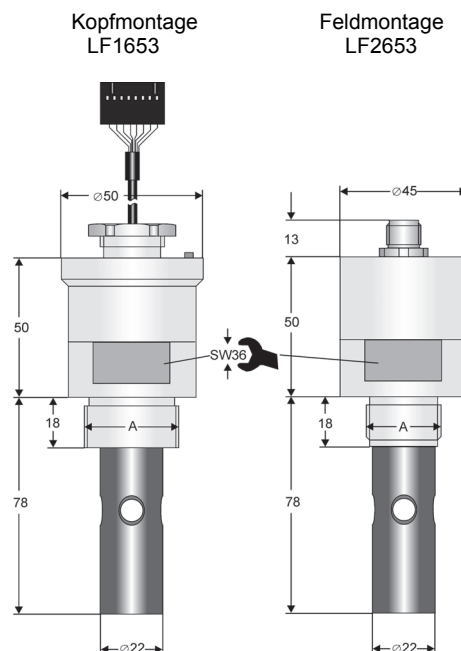

Bestellschlüssel

1. 2. 3.
LF - C0,1 - -

1. Ausführung	
1653	für Kopfmontage UNICON-LF
2653	Feldmontage
2. Prozessanschluss A	
G 3/4 A	
G 1 A	
3. Optionen	
00	ohne Option
03	8-pol. Rundsteckverbinder Edelstahl