

Leitfähigkeits-Messzelle LF2653HT



Merkmale

- 2-Elektroden konduktive Hochtemperatur Leitfähigkeits-Messzelle für Rein- und Reinstwassermessung mit Rohrge-
winde nach DIN ISO 228
- Für Leitfähigkeiten im Bereich 0..0,5 µS/cm bis 0..50 µS/cm
einsetzbar


Technische Daten

Zellenkonstante	: C = 0,1 ausgemessene Zellenkonstante auf dem Typenschild vermerkt
Arbeitstemperatur	: 0..200 °C
Druckfestigkeit	: max. 20 bar
Prozessmaterial	: Edelstahl 1.4404 (316L), Keramik, Kalrez

Elektrischer Anschluss

Feldmontage	: 8-pol. Rundsteckverbinder IP67
Material	: Messing vernickelt
Temperaturmessung	: integrierter Pt1000 Sensor DIN IEC751, Klasse A

Abmessungen

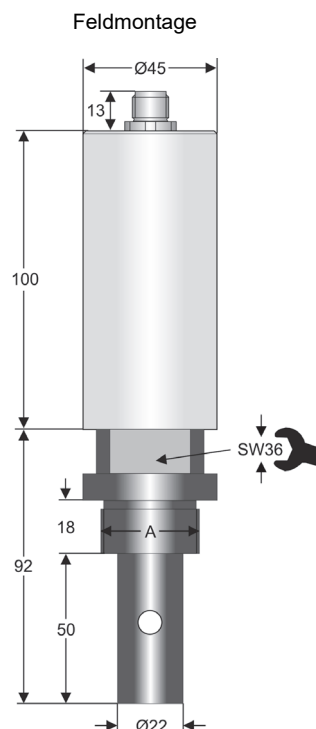

Bestellschlüssel

1. 2. 3.
LF - C0,1 - -

1. Ausführung	
2653HT	Feldmontage
2. Prozessanschluss	
G 3/4A	
G 1 A	
G 1 ¼ A	
3. Optionen	
00	ohne Option
03	8-pol. Rundsteckverbinder Edelstahl