

Die vollständige Brunnenmessgarnitur besteht aus einer Brunnenpfeife und einem Bandmaß im Spezialrahmen mit Stütze. Das Bandmaß ist passend verkürzt mit dreifachem Federende, Kette und Karabinerhaken mit Sicherung.

Arbeitsweise

Die Brunnenpfeife ist hohl und hat oben einen Pfeifenschlitz. Wenn bei der Messung das untere Ende der Brunnenpfeife in das Wasser eintaucht, ertönt durch die entweichende Luft ein Pfeifesignal, und die Tiefe kann am Bandmaß abgelesen werden. Den richtigen Messwert erhält man, indem man die Anzahl der oben leergebliebenen Pfeifenrillen (jeweils 1cm) zum abgelesenen Wert hinzuzählt. Wenn am Messort Störgeräusche auftreten oder wenn der Wasserstand in kurzen Zeitabständen überwacht werden soll, empfehlen wir die Verwendung eines Kabellichtlotes.

Technische Daten


Brunnenpfeife: RANG'S Brunnenmesser (Originalinstrument):

- Außendurchmesser 27mm, Länge ca. 310mm (Best.-Nr. 22) und
- Außendurchmesser 15mm, Länge ca. 375mm (Best.-Nr. 24)

Bandmaß: Standardausführung mit polyamidbeschichtetem Stahlband mit cm-Teilung, 13mm breit, Sonderausführung mit nichtrostendem Stahlband.

Rahmen: Spezialrahmen aus vernickeltem Messing zum Aufstellen auf das Brunnenrohr; leichte Handhabung und Schonung des ablaufenden Bandes.

Alle Geräteteile sind korrosionsbeständig.

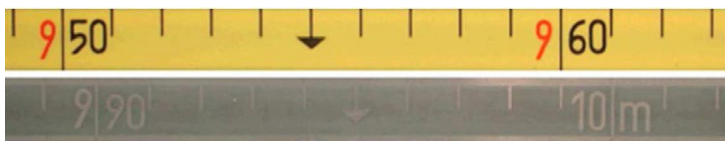

Bestellnummern Brunnenmessgarnitur mit Brunnenpfeife Nummer 22

| Artikel-Nr. | Artikel | Länge |
|-------------|---------------------|-------|
| 2242 | Brunnenmessgarnitur | 10m |
| 2243 | Brunnenmessgarnitur | 15m |
| 2244 | Brunnenmessgarnitur | 20m |
| 2245 | Brunnenmessgarnitur | 25m |
| 2246 | Brunnenmessgarnitur | 30m |